




Conjunto de toldo con soportes Mini Helix con posibilidad de anclar a pared, techo o costado.



Sistema SPIN en los brazos, evita el roce de elementos metálicos con la lona.



Brazos extensibles con sistema "Balteus" mantienen la lona siempre tensa.




Perfiles fabricados en aluminio extrusionado y lacado en múltiples colores.

TAMAÑO MÍNIMO DEL TOLDO								
SALIDA	135	160	185	210	235	260	285	310
LÍNEA MINIMA	178	196	221	246	271	296	321	346

Clase resistencia de viento según normativa EN-13561

EN 13561 Clase	VIENTO Km / h	MEDIDAS
1	20 - 28	500 x 260
2	29 - 38	400 x 260

Dimensiones

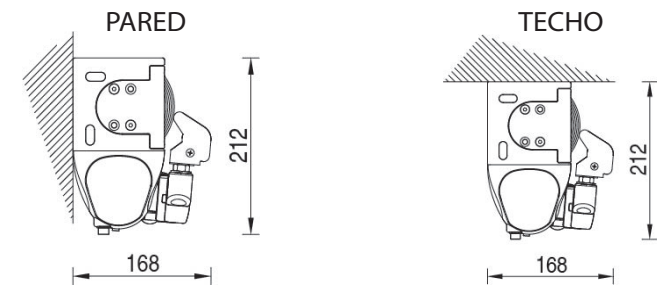

Grados de inclinación

