

Anclado a pared o techo con sencillo sistema de perchas, a los extremos.



Dos brazos extensibles de cinta de cables de acero, sistema Balteus, mantiene siempre la lona tensa.



Tejido recomendado, lona acrílica teñida en masa.



Modelo diseñado en Italia y fabricado bajo normativa alemana.


TAMAÑO MÍNIMO DEL TOLDO									
SALIDA	160	185	210	235	260	285	310	335	360
LÍNEA MÍNIMA	195	220	245	270	295	320	345	370	395

Clase resistencia de viento según normativa EN-13561


EN 13561 Clase	VIENTO Km / h	MEDIDAS
1	20 - 28	4,80 x 3,60
2	29 - 38	4,50 x 2,60

## Dimensiones

PARED




TECHO

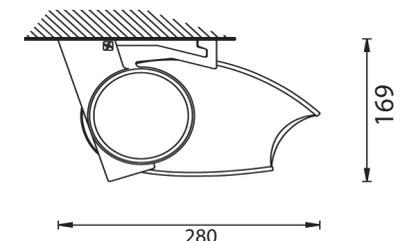

## Grados de inclinación

PARED



TECHO

